


NO NOISE® GOLVUNDERLAG

PROF MED ALU-ÅNGSPÄRR

PRODUKTBESKRIVNING:

Specialutvecklat golvunderlag, som används under vinylgolv. Underlaget ger en god ljuddämpning i rummet p.g.a. dess ljudabsorberande egenskaper. Enkel att rulla ut på undergolvet innan vinylgolvet läggs. För att undvika fuktuppträngning mellan längderna ska långsidor och slutskarvar tejpas med alu-tape. Vinyl Prof med fuktspärr används om golvet ska läggas ovanpå betong och andra mineraliska undergolv.

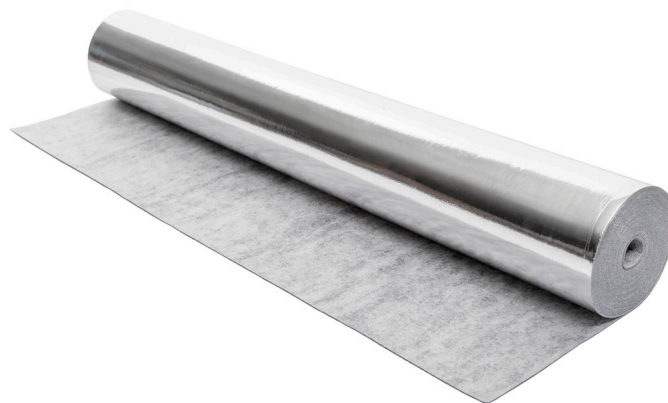

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDEMPENDE GOLVUNDERLAG

Varunummer 1130116

SPECIFIKATIONER:

Typ:	Golvunderlag
Material:	PU och naturliga mineraler. Alu-foil.
Densitet:	1000 kg/m ³
Bärkapacitet:	50 ton/m ² (>500 kPa)
Utjämnning av ojämnheter: *)	Upp till 0,60 mm
Stegljuddämpning: **)	Upp till 16 dB
Rumklang: **)	Upp till 22%
Värmemotstånd:	0,01 m ² K/W
Lämplig till golvvärme:	Ja
Dimension:	1,5x1000x10000 mm
Pr. rulle:	10,0 m ²
Pall:	400 m ²
Montering:	Rullas ut. Rekommendation: Vänd aluminiumfolien nedåt
Brandklass:	Bfl-s1 enl. DIN EN 13501-1
Miljö:	Miljövänligt, komposterbar och fri från skadliga tillsatser. Produktinformation deklarerad till Nordisk Miljömärkning av Nya Byggnader gen. 3 och 4. Produkten är inte Svanenmärkt.
Observera:	*)Ej större upphöjningar, men minder punkter (t.ex. Målarfärgsfläckar eller stenar i betonggolvet). **) All information är baserad på laboratorietester. Här mäts det vanligtvis i dB (ljudtryck) eller % (förbättring). Var observant på att flera underlagsprodukter kan ha samma datavärden, men låter inte likadant i praktiken, vilket beror på att det mänskliga örat hör olika i frekvenser och vågor (Hz). Kan höras på t.ex. NO NOISE® Test Station hos din närmaste återförsäljare.

Notera att tekniska data kan ändras i samband med pågående produktutveckling.



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

